



Lumière LED (chaude)
en option



LE PREMIER VENTILATEUR DE PLAFOND À EFFET VORTEX SANS PALES

9 RAISONS DE CHOISIR UN BRASSEUR D'AIR SANS PALES

Design



1 | **Design** : innovant et élégant, ligne sphérique épurée. Vis, écrous et fixations invisibles.

Sûr



2 | **Sûr** : l'absence de pales évite tout risque de heurter les membres supérieurs.

Adapté à un
environnement
de travail



3 | **Adapté pour un environnement de travail** : les feuilles et les cheveux ne volent pas, l'absence de pales en rotation permet de maintenir la concentration des personnes.

Déstratificateur



4 | **Optimise la déstratification** : tous les occupants bénéficient des mêmes conditions de confort, grâce à un flux d'air homogénéisé.

Economie d'énergie



5 | **Permet des économies d'énergie** : température équilibrée dans le local, en mode confort été comme hiver. Chaleur comme froid sont mieux répartis, et on retarde en mi-saison le démarrage de climatisation.

Plus rentable vs
brasseur



6 | **Silencieux** : Pas de frottement des pales dans l'air (moteur brushless), volume sonore compris entre 27 et 40db (puissance acoustique).

Silencieux



7 | **Compact**, il a un diamètre de 86,4cm et 18cm d'épaisseur incluant la LED (16,5cm sous pales) ; idéal pour plafond bas (2m50).

Libère de la place au
plafond



8 | **Eclairage confortable** : outre des solutions de LED intégrées et dimmables, il évite l'effet stroboscopique des ventilateurs à pales en cas d'éclairages complémentaires.

Eclairage confortable



9 | **Le brasseur d'air est garanti (pièces) à vie** dans son ensemble.

Garantie à vie





3 BREVETS INSPIRES DES TURBINES D'AVION

Ayant fait l'objet de 3 brevets*, la conception du ventilateur Exhale s'inspire des turbines d'avion. Il est le seul à créer un effet vortex en aspirant l'air par-dessous, et en le renvoyant à 360 degrés. L'effet vortex intensifie progressivement le flux d'air et stabilise la température de la pièce tout en la ventilant. * Ventilateur radial à flux laminaire, brevets US N°: D652133S ; D676543S ; 10352325 - 10352 - 325 B2

EXHALE REINVENTE LA DÉSTRATIFICATION

Le flux multidirectionnel réinvente la déstratification, en rendant la ventilation effective dans l'ensemble du local. Il procure une sensation de bien-être exceptionnel à tous ses occupants, y compris avec une grande hauteur sous plafond.

UNE CONCEPTION QUI AMÉLIORE LE CONFORT ET RÉDUIT LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

En confort d'été, sans recours à la climatisation, le ventilateur diminue la température ressentie jusqu'à 3 degrés grâce à une meilleure évapo-transpiration. En présence de climatisation, il répartit mieux la fraîcheur et limite ainsi les consommations d'énergie.

En confort d'hiver, en vitesse basse, il uniformise l'air dans la pièce, et ramène la chaleur vers les occupants. Les dépenses de chauffage sont ainsi diminuées.





UN VENTILATEUR ADAPTÉ AUX DIFFÉRENTS TYPES DE LOCAUX

Le ventilateur Exhale, avec son design innovant, s'adapte à tous les environnements.

- **Bâtiments publics** : lycées, collèges, écoles, mairies, crèches, salles polyvalentes, EHPAD...
- **Bâtiments privés** : bureaux, hôtels, restaurants, commerces, salles de sport...

Conception et mise en œuvre :

- Nous mettons à votre disposition un ensemble d'outils sur notre site réservé aux professionnels : www.exhale-fans.com/pro

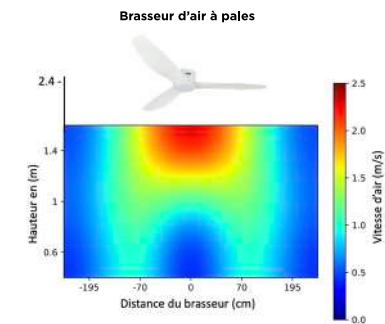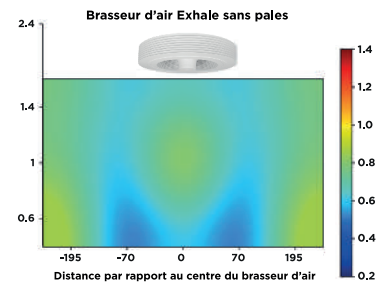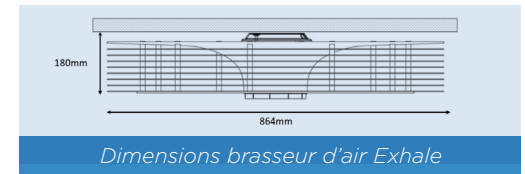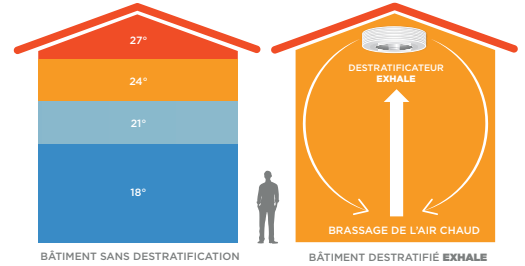

Nos références :



Exhale EUROPE - FREERISE
La Noria, 806 route d'Antibes
06410 BIOT, France
+33 (0)4 92 38 96 50

contact@exhale-europe.com
www.exhale-fans.com/pro

Adhérent de :



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions** : Hauteur 18 cm - Diamètre 86,4 cm
- Poids** : 11,4 kg
- Coloris** : blanc
- Fonctionnement** : 6 vitesses, de 120 à 312 tours/mn
- Niveau sonore** : de 27 dB à 40 dB (puissance acoustique)
- Volume d'air brassé** : 6 900 m³/h
- Garantie** : Ventilateur à vie, moteur 5 ans
- Puissance** : de 4 W (vitesse 1) à 50 W (vitesse 6)
- Efficacité énergétique** : 138 m³/Wh en vitesse 6
- Puissance d'entrée** : 220-240 V ; 50-60 Hz ; 1,5 mm²
- Option LED** :
Lumière chaude 3 000K (WARM) - 1050 lm
Puissance 15 W, variateur 20 à 100%

Locaux équipés de plusieurs brasseurs d'air (le cas échéant) :

Afin de permettre une bonne synchronisation des télécommandes, chaque local comprenant plusieurs brasseurs d'air sera équipé soit d'un disjoncteur, d'un fusible, d'un interrupteur ou d'une boîte de dérivation dédié à l'ensemble des brasseurs d'air de ce même local.

TÉLÉCOMMANDES RF

Télécommande standard



Télécommande murale avec minuteur (option)



- Toutes les télécommandes peuvent être configurées pour piloter jusqu'à 7 ventilateurs
- 2 télécommandes possibles par ventilateur
- Asservissement à un interrupteur d'éclairage possible (mémorisation de la dernière vitesse sélectionnée)