

SAMARAT,

LE BRASSEUR D'AIR DE PLAFOND
QUALITATIF, SILENCIEUX
& **ULTRA PLAT** VALORISÉ EN RE2020



Hauteur sous pales
15,5cm seulement



Les brasseurs d'air sont un **moyen simple et économique de réduire l'inconfort en intersaison** et en été. Ils sont fortement valorisés dans la RE2020 (confort d'été).

LES RAISONS DE CHOISIR UN BRASSEUR D'AIR SAMARAT

Design : d'une design moderne il s'intègre facilement dans tous les intérieurs et renouvelle le style du brasseur d'air colonial.


Déstratificateur : l'air chaud qui stagne au plafond est renvoyé vers le sol ce qui optimise l'efficacité des appareils de chauffage.

Permet des économies d'énergie : le ventilateur de plafond équilibre les températures du sol au plafond en hiver et retarde l'usage de la climatisation. Il permet donc des économies d'énergie toute l'année.

Silencieux : avec son moteur DC Brushless (sans balai) il sait se faire oublier (max 35db de puissance acoustique).

Ultra plat : Même avec un plafond bas à 2m50 vous resterez au dessus de la barre des 2m30 sous pales. La norme NF EN CEI 60335-2-80 préconise une hauteur entre sol et pales min. de 2,30m.



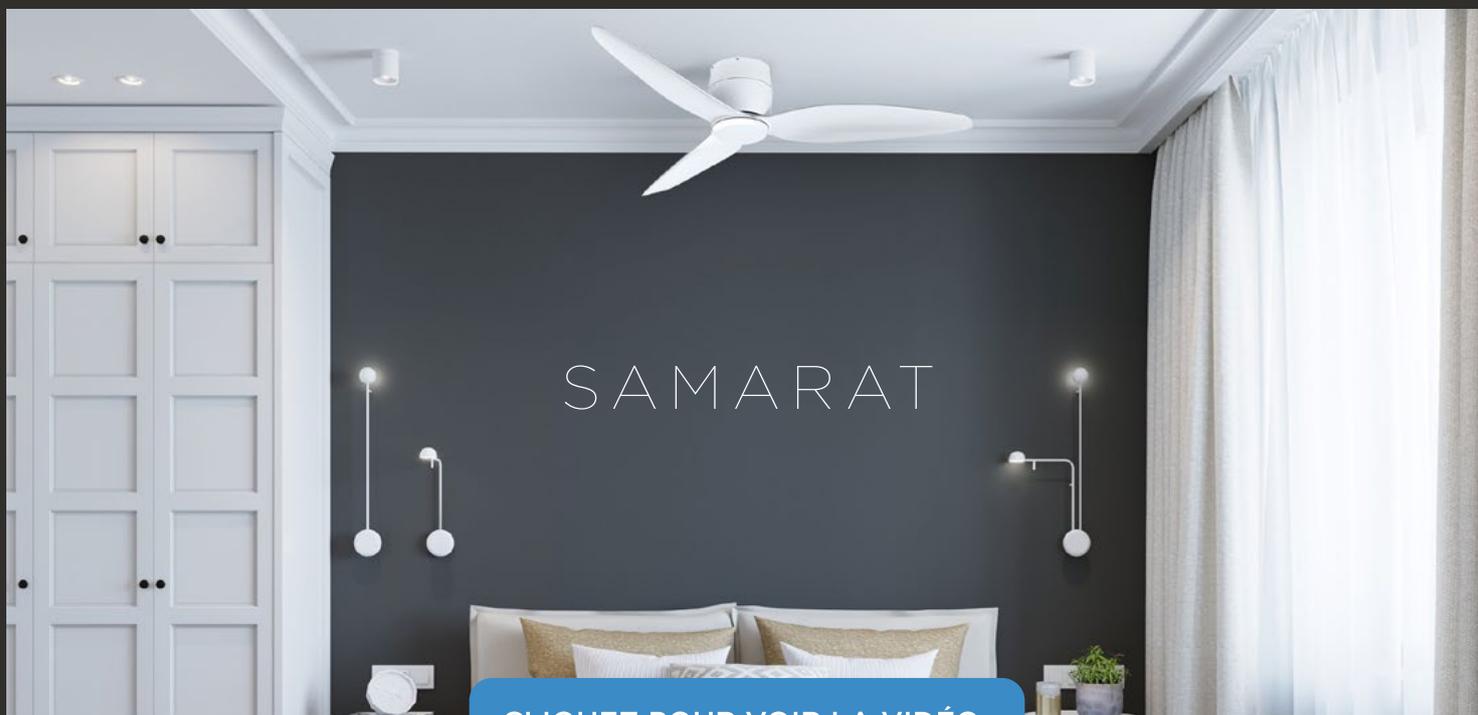

CLIQUEZ POUR VOIR LA VIDÉO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur : 15.5cm sous pales et 21 cm sous LED
(hauteur totale)

Matériaux des pales : ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)

Poids : 5 kgs

Moteur : DC (courant continu) Brushless (sans balai)

Coloris : blanc mat

Volume d'air brassé : 11 882 m3/h

Garantie (pièces) : à vie

Consommation : de 5 à 43 Watts (à vitesse maxi)

Télécommande : RF 6 vitesses

Volume sonore : de 27 à 35 DB

Efficacité énergétique : de 280 à 962m3/h

Lumière LED : Chaude & froide / 1500 Lumen

Le point d'ancrage du brasseur d'air doit pouvoir supporter un minimum de 30 Kg. (Poids du brasseur d'air en mouvement à vitesse max)

Vitesse	1	3	6
watts	6,4	15,5	42,4
m3h	6157	8 512	11 882
db*	27	30	35

* puissance acoustique

VALORISÉ DANS LA RE2020



Adresse

SAS BRASSEURS D'AIR - 2 avenue Pythagore, BAL 33 - 06560
Valbonne - 04 92 38 96 50 - www.brasseurs-air-re2020.com

TÉLÉCOMMANDES RF



Télécommande standard avec support mural



Télécommande murale fixe (option)
(Alimentation à piles ou en 220volts)

- Une télécommande peut piloter plusieurs ventilateurs (jusqu'à 7) pour une surface de 50m2.
- 2 télécommandes possibles par ventilateur
- Asservissement à un interrupteur d'éclairage possible qui pilotera uniquement la fonction LED (pas de carte mémoire)